Petsyncro®

Gebrauchsanleitung

DryMe WiFi

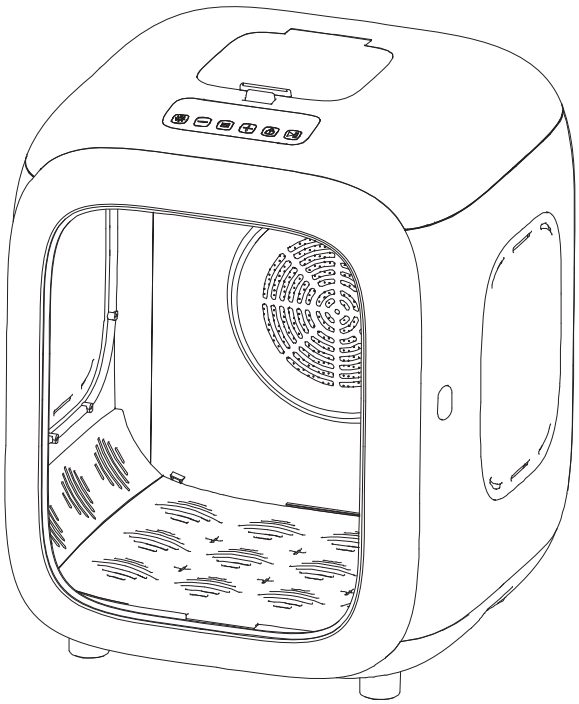

Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Um das Beste aus Ihrem neuen Gerät herauszuholen, bitten wir Sie, die Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Sie enthält wichtige Hinweise zur richtigen Nutzung und Pflege. Bewahren Sie die Anleitung auch für die Zukunft sicher auf, damit Sie jederzeit darauf zurückgreifen können. Bitte beachten Sie, dass wir für falsche Bedienung, Handhabung und Produktmodifikationen keine Verantwortung übernehmen können.
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihnen und Ihrem pelzigen Freund viel Freude mit dem neuen Produkt!

Inhaltsverzeichnis:

1. Komponenten

2. Bitte beachten Sie - wichtige Punkte

3. Spezielle Tipps

4. Produkteigenschaften

5. Produktaufbau

6. Einführung in das Bedienfeld

7. Verwendung

8. Wartung und Pflege

9. Kontrollleuchten und Fehlerbehebung

10. Technische Daten

11. Empfohlene Trocknungsdauer

12. Download der Petsyncro CleanMe - Resun Smart App

13. Garantiekarte

Inhalt:

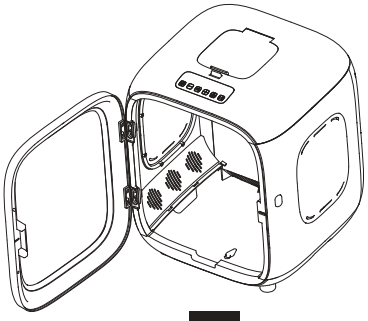

A

Hauptgerät



B

Luftauslass-Grundplatte



C

Filterwatte



D

Lufteinlassabdeckung

E

Lufteinlassplatte

F

Filtersieb



G

Netzteil

Bitte beachten Sie - wichtige Punkte:

1. Bitte lesen und verstehen Sie vor der Verwendung des DryMe das Handbuch, insbesondere die Sicherheitswarnungen.
2. Der DryMe verwendet Hochspannungswechselstrom; eine falsche Verwendung kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.
3. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den Spezifikationen des DryMe entspricht, um Schäden oder Brandgefahr zu vermeiden.
4. Verhindern Sie, dass Haustiere am Netzkabel kauen. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr und kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn das Kabel oder die Buchse beschädigt sind.
5. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht, zertreten oder verheddert wird, um Überhitzung, Feuer oder Geräteschäden zu vermeiden.
6. Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder ein kompatibles Netzkabel. Vermeiden Sie Verlängerungskabel, um Überhitzung und Feuer zu vermeiden.
7. Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose und bedienen Sie es nicht. Fassen Sie beim Ziehen des Steckers immer den Stecker an, nicht das Kabel.
8. Lesen Sie bei Fehlfunktionen die Anleitung zur Fehlerbehebung und wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
9. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und bewahren Sie das Kabel nach Gebrauch sicher auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
10. Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung immer den Stecker aus der Steckdose, um Stromschläge zu vermeiden.
11. Halten Sie das Hauptgehäuse trocken; setzen Sie es keinem Wasser aus, um Schäden oder Stromschläge zu vermeiden.
12. Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen bedienen oder warten.
13. Halten Sie Kinder davon ab, in der Nähe oder im Gerät zu spielen.
14. Der DryMe ist nur für die Verwendung mit Katzen, kleinen Hunden und zum Sterilisieren von Haustierbedarf bestimmt.

15 Betreiben Sie das Gerät in einem Temperaturbereich von 15–30 °C (59–86 °F).

16. Verwenden Sie den DryMe nur in Innenräumen. Halten Sie ihn von Hitze, Feuchtigkeit und brennbaren Materialien fern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
17. Stellen Sie den DryMe auf eine stabile Oberfläche, um ein Umkippen oder Sicherheitsrisiken für Haustiere zu vermeiden.
18. Halten Sie den DryMe trocken und sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Stapeln Sie keine Gegenstände darauf oder darum herum.
19. Verwenden Sie den DryMe nicht in geschlossenen oder engen Räumen, um Probleme mit der Belüftung und Wärmeableitung zu vermeiden.
20. Betreiben Sie den DryMe erst, wenn er vollständig installiert ist, um Schäden zu vermeiden.
21. Halten Sie während des Betriebs Finger und Gegenstände vom Lufteinlass fern, um Verletzungen zu vermeiden.
22. Reinigen Sie den DryMe mit einem weichen Tuch mit warmen Seifenwasser. Vermeiden Sie scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel.
23. Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, Rauch oder einen Brandgeruch bemerken, ziehen Sie sofort den Stecker und verwenden Sie das Gerät nicht mehr. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
24. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst, um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden. Dadurch erlischt die Garantie.

Spezielle Tipps:

1. Öffnen Sie im ausgeschalteten Zustand die Vordertür, legen Sie ein Spielzeug hinein, das Ihr Haustier mag. Führen Sie das Haustier in den Trockner und lassen Sie es sich allmählich von selbst an das Gerät gewöhnen. Zwingen Sie die Haustiere nicht, es zu benutzen, um Widerstand und Stressreaktionen zu vermeiden.
2. Der DryMe ist nicht für Katzen und kleine Hunde unter einem Monat geeignet, um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
3. Der Besitzer muss während des gesamten Trocknungsvorgangs anwesend sein und den Zustand des Haustiers ständig überwachen. Verwenden Sie Leckerlis oder kleine Spielzeuge, um die Aufmerksamkeit des Haustiers abzulenken, ihm den nötigen Trost zu spenden und Stressreaktionen vorzubeugen.
4. Verwenden Sie den DryMe bei Kurznasigen Hunden-/Katzenrassen mit Vorsicht, um das Risiko eines Hitzschlags und Erstickens aufgrund ihrer kurzen Nasen zu vermeiden, die den Luftstrom durch die Nase einschränken. Der Besitzer muss während des gesamten Trocknungsvorgangs anwesend sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
5. Verwenden Sie den DryMe bei älteren Hunden/Katzen und übergewichtigen Hunden/Katzen unter Anleitung eines professionellen Tierarztes, um Herzerkrankungen zu vermeiden. Der Besitzer muss während des gesamten Trocknungsvorgangs anwesend sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
6. Haustiere mit Atemwegs-, Herz-Kreislauf-, psychischen oder anderen Erkrankungen sollten den DryMe vorsichtig und unter Anleitung eines professionellen Tierarztes verwenden, um Gefahren zu vermeiden. Der Besitzer muss während des gesamten Trocknungsvorgangs anwesend sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
7. Achten Sie beim Schließen der Tür darauf, die Beine, den Schwanz oder das Fell des Haustiers nicht einzuklemmen.
8. Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, mit einer niedrigen Lüftergeschwindigkeit und einer Temperatur zu beginnen, die der Raumtemperatur entspricht. Nachdem sich das Haustier allmählich angepasst hat, erhöhen Sie die Lüftergeschwindigkeit und Temperatur allmählich.
9. Wenn sich das Haustier während des Trocknens unwohl fühlt, verringern Sie die Temperatur und die Lüftergeschwindigkeit. Wenn sich das Haustier immer noch unwohl fühlt, beenden Sie die Verwendung sofort.
10. Verwenden Sie vor dem Trocknen ein schnelltrocknendes Handtuch, um Feuchtigkeit vom Körper des Haustiers zu entfernen. Wenn das Haustier teilweise trocken ist, nehmen Sie es heraus, pflegen Sie das Fell und machen Sie es glatter.
11. Während des Trocknens ist es strengstens verboten, den DryMe mit Handtüchern, Kleidung usw. einzuwickeln. Legen Sie auch keine Handtücher, Kleidung oder Matten in den DryMe, um den Luftauslass nicht zu blockieren und abnormale Temperaturen und Luftströme zu verursachen.
12. Wenn sich das Haustier im DryMe befindet, bewegen Sie ihn nicht, um ein Umkippen zu vermeiden.

Produkteigenschaften:

- **Mehrfacher Sicherheitsschutz:**
  Mehrere Sensoren erfassen die Temperatur 20 Mal pro Sekunde mit einer Toleranz von nur 1 °C. Bei abnormalen Temperaturen wird rechtzeitig ein Alarm ausgelöst und das Trocknen wird gestoppt.
- **Patentiertes Design:**
  Schlankes Design mit kompakter Stellfläche, bietet ein geräumiges Fassungsvermögen von bis zu 65 Litern und bietet bequem Platz für größere Rassen.
- **Automatische Türöffnung:**
  Die Vordertür öffnet sich nach dem sicheren Trocknen automatisch, sodass das Haustier von selbst herausgehen kann.
- **Vorheizmodus:**
  Vor dem Trocknen 2 Minuten lang auf niedriger Lüftergeschwindigkeit vorheizen, um sicherzustellen, dass das Haustier keinen kalten Temperaturen ausgesetzt wird.
- **Sterilisationsmodus:**
  Neben dem Trocknen kann der DryMe auch zum Sterilisieren verwendet werden.
- **Transparenz und Sichtbarkeit:**
  Die vordere Glastür und die transparenten Fenster auf der linken und rechten Seite verbessern die Sichtbarkeit.
- **Negative Ionen zur Fellpflege:**
  Millionen negativer Ionen reduzieren statische Elektrizität und verbessern die Luftqualität, sodass das Fell glatt und leicht kämmbar wird.
- **Variable Frequenz für konstante Temperatur:**
  Durch die Anpassung der Heizleistung basierend auf der Echtzeittemperatur im Inneren des Trockners wird eine konstante Temperatur wie eingestellt aufrechterhalten.
- **Kindersicherung:**
  Türsperrung mit der Kindersicherung, um Fehlbedienungen durch Kinder/Haustiere zu vermeiden und die Sicherheit Ihrer Lieblinge zu gewährleisten.
- **Luftstrom von unten nach oben:**
  Vom Bauchbereich ausgehend bedeckt warme Luft jeden Zentimeter Ihres Haustiers, einschließlich schwer erreichbarer Bereiche.
- **Duale Luftzirkulation:**
  Die interne und externe Luftzirkulation ergänzt aktiv die Frischluft und hält sie warm, ohne dass es stickig wird.

Produktaufbau :

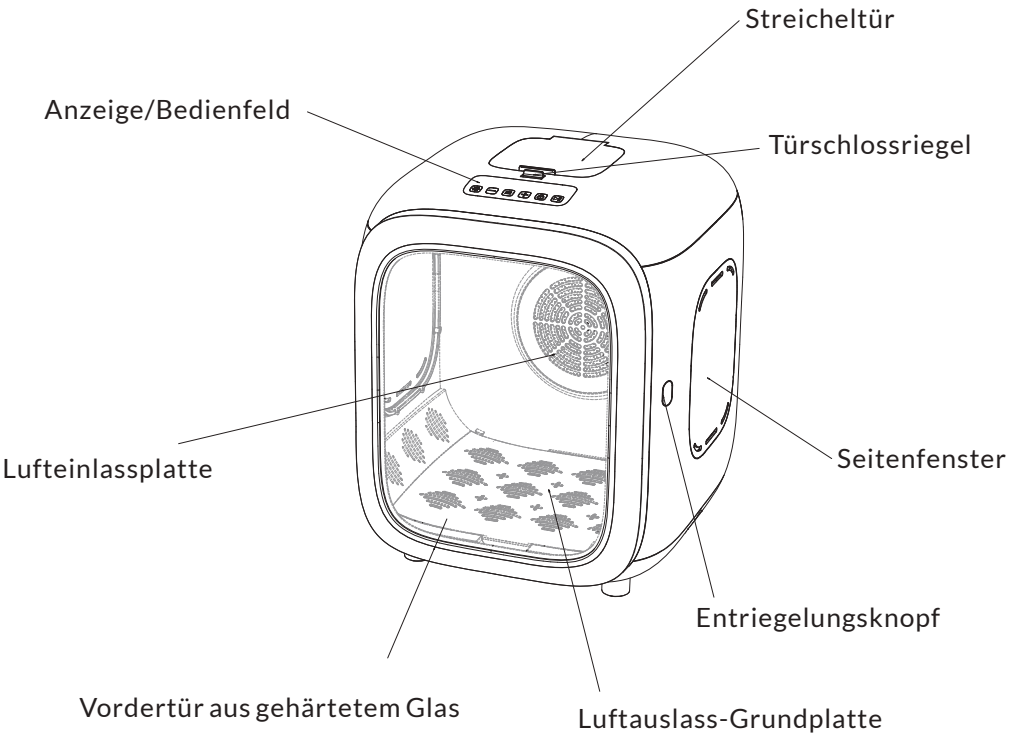

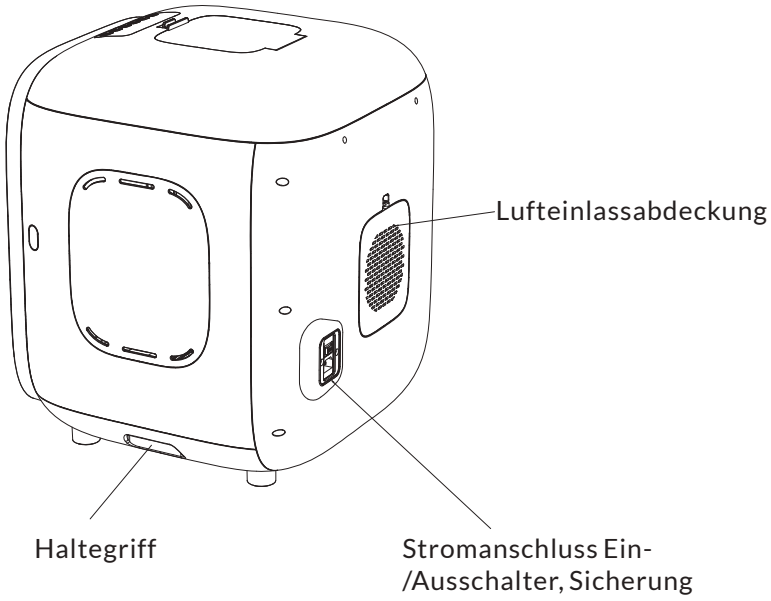

Bedienfeldanleitung:

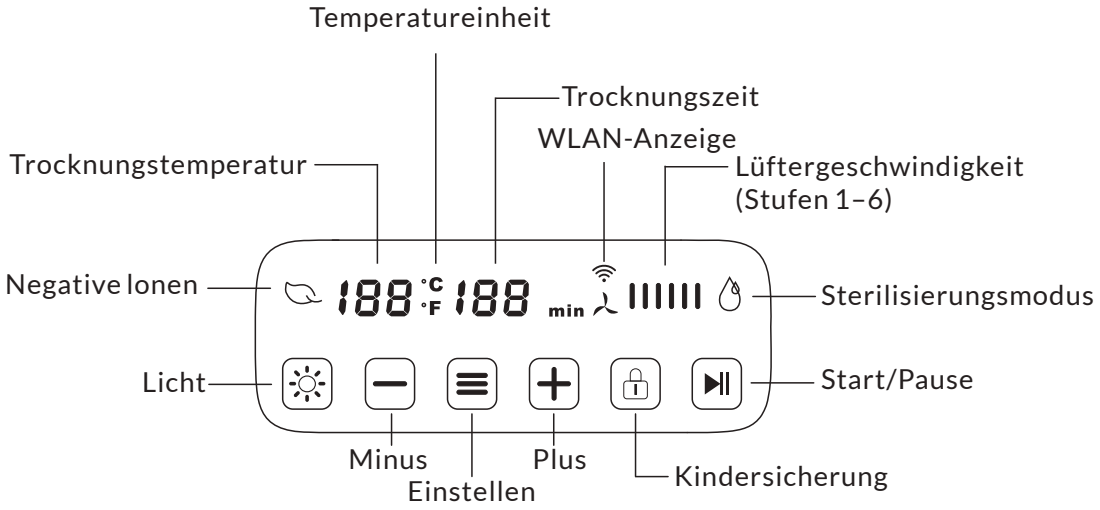

Tasten	Funktionen	Bedienungsmethoden
☀	Licht ein-/ausschalten/ Helligkeit anpassen	Kurz drücken, um das Licht ein-/ auszuschalten. Lang drücken, um die Helligkeit anzupassen.
☰	Parameter einstellen	3 Sekunden gedrückt halten, um in den Einstellmodus zu wechseln. Temperatureinheit, Temperatur, Trocknungszeit und Lüftergesch-windigkeit einstellen.
+ −	Temperatureinheit einstellen	Kurz drücken, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln
	Temperatur einstellen	Kurz auf „+“ drücken, um zu erhöhen, kurz auf „-“ drücken, um zu verringern. Einstellbereich: 20–40 °C/68–104 °F
	Trocknungszeit einstellen	Kurz auf „+“ drücken, um zu erhöhen, kurz auf „-“ drücken, um zu verringern. Einstellbereich: 1–120 Minuten
	Lüftergeschwindigkeit einstellen	Kurz auf „+“ drücken, um zu erhöhen, kurz auf „-“ drücken, um zu verringern. Einstellbereich: Stufen 1–ó
🔒	Kindersicherung	Zweimal schnell drücken, um die Kindersicherung zu aktivieren/ deaktivieren.
⏯	Start/Pause	Kurz drücken, um den Betrieb zu starten/anzuhalten.
☀ + ☰	Sterilisation aktivieren	Beide Tasten gleichzeitig länger als drei Sekunden gedrückt halten, um den Sterilisationsmodus zu aktivieren.
☰ + 🔒	Werkseinstellungen wiederherstellen	Beide Tasten gleichzeitig länger als drei Sekunden gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

Verwendung:

1. Stellen Sie die Trocknerbox auf eine flache, harte Oberfläche. Schließen Sie den DryMe an die Stromversorgung an und schalten Sie den Netzschalter ein.

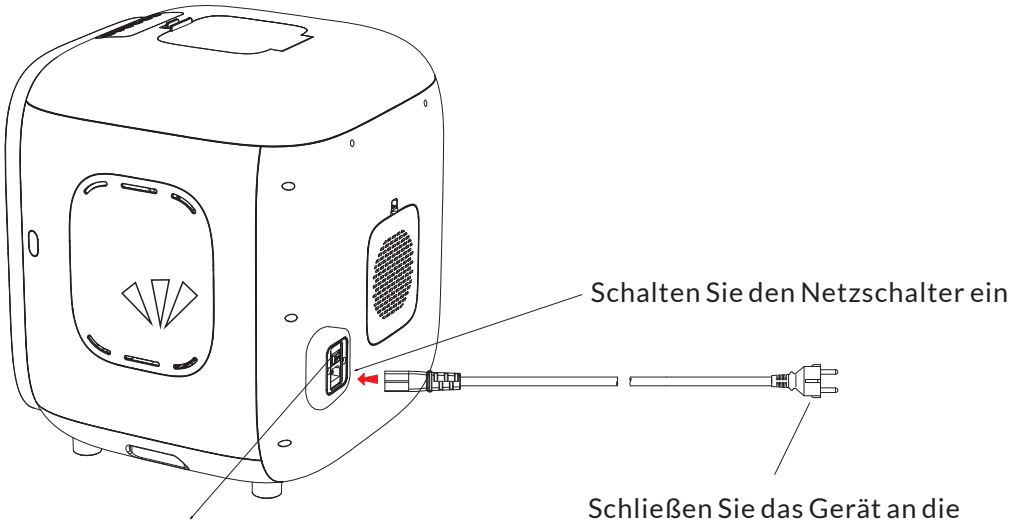

2. Verwenden Sie zunächst ein schnelltrocknendes Handtuch, um die Feuchtigkeit vom Körper des Haustiers teilweise zu absorbieren. Legen Sie das Haustier dann in die Trockenbox und schließen Sie die Tür. Achten Sie beim Schließen der Tür darauf, dass Sie die Beine, der Schwanz oder das Fell des Haustiers nicht einklemmen.

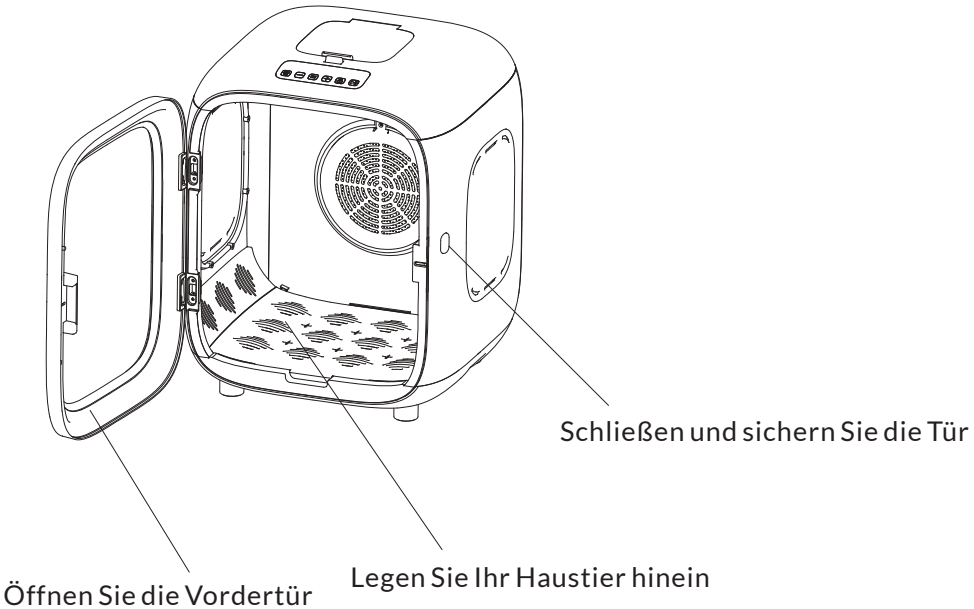

3. Das Gerät wird mit einer Werkseinstellung von 36 °C, einer Trockenzeit von 75 Minuten und Stufe 3 der Lüftergeschwindigkeit geliefert. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Start/Pause“, um den Trockenvorgang zu starten.

Wenn Sie Parameter ändern müssen, halten Sie die Einstell-Taste länger als drei Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen. Sie können die Temperatureinheit, die Trockentemperatur, die Trockenzeit und die Lüftergeschwindigkeit einstellen.

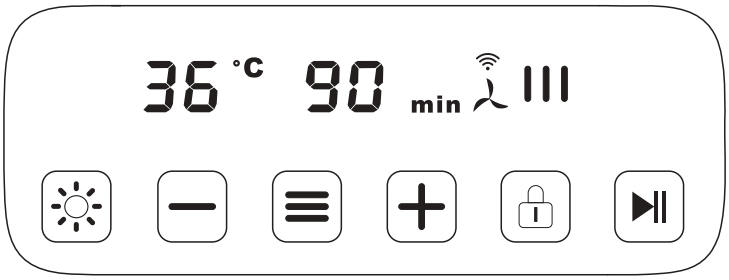

Halten Sie ☰ länger als drei Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus zu gelangen.

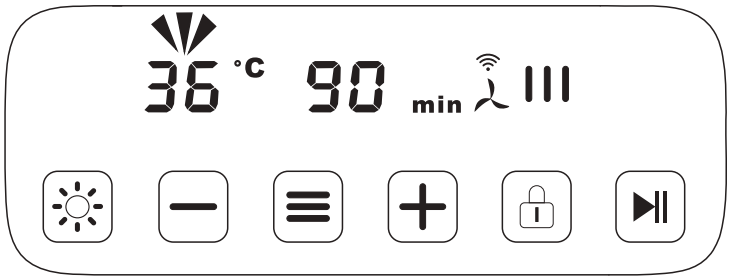

Drücken Sie − + , um die Temperatureinheit einzustellen.
Drücken Sie ☰ zur Bestätigung.

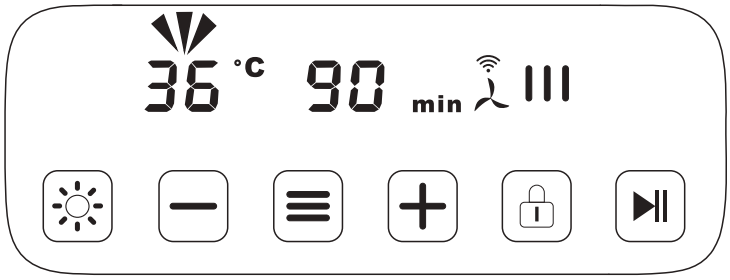

Drücken Sie − + , um die Trocknungstemperatur einzustellen.
Drücken Sie ☰, um zu bestätigen.

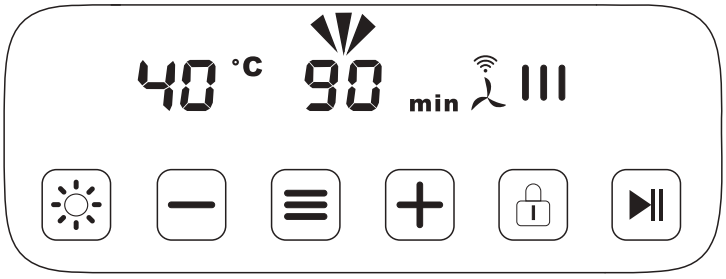

Drücken Sie ⊖ ⊕, um die Trocknungszeit einzustellen.
Drücken Sie ☰, um zu bestätigen.

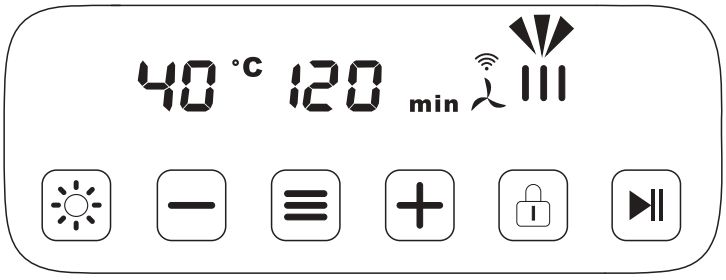

Drücken Sie ⊖ ⊕, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.
Drücken Sie ☰, um zu bestätigen.

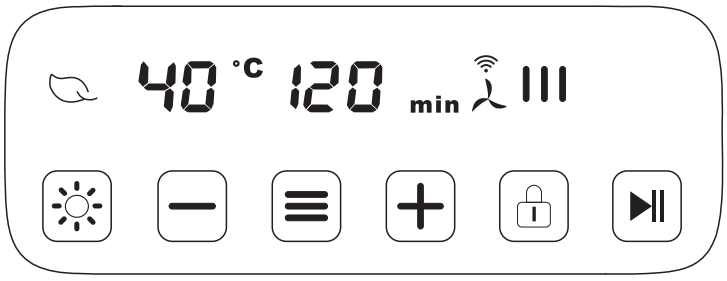

Drücken Sie ⏯, um mit dem Trocknen zu beginnen, während der Negativ-Ionen-Generator automatisch in Intervallen arbeitet (1 Minute lang arbeiten, dann 3 Minuten lang pausieren).

- Nach jeder Einstellung speichert der DryMe die Konfiguration automatisch. Beim nächsten Einschalten werden die zuletzt eingestellten Parameter standardmäßig verwendet, sodass sie nicht erneut eingestellt werden müssen.
- Außerdem werden während des Trocknungsvorgangs die zuletzt eingestellten Parameter automatisch gespeichert. Einstellvorgang: Wenn 10 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, verlässt der DryMe automatisch den Einstellmodus und speichert die konfigurierten Parameter.

4. Licht ein-/ausschalten:
   Im entsperrten Zustand drücken, um das Licht ein- oder auszuschalten.
   Drücken Sie lange auf , um die Helligkeit der Beleuchtung anzupassen.

   Es blinkt zweimal, um Sie daran zu erinnern, dass die maximale Helligkeit erreicht wurde.

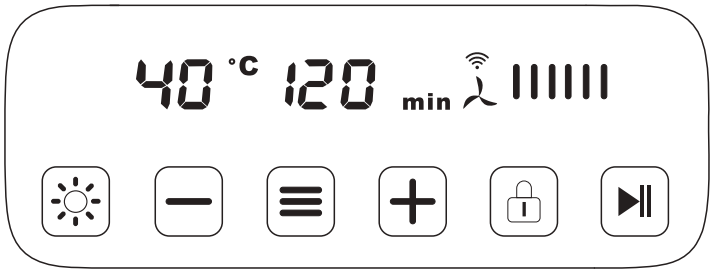

5. Kindersicherung aktivieren/entsperren:
   Tippen Sie schnell zweimal auf , um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
   Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, erlöschen alle anderen Tastenleuchten außer .
   Im entsperrten Zustand aktiviert das Gerät automatisch die Kindersicherung, wenn 30 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt.

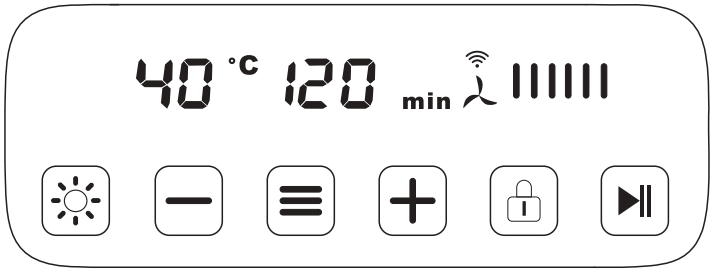

Tippen Sie schnell zweimal auf , um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

6. Start/Pause:
Tippen Sie nach dem Einstellen der Parameter auf ⏯ , um den Trocknungsvorgang zu starten. Es wird 2 Minuten lang bei niedriger Lüftergeschwindigkeit vorgeheizt und dann der Trocknungsvorgang bei eingestellter Temperatur und Lüftergeschwindigkeit fortgesetzt. Während des Trocknungsvorgangs kann durch Tippen auf ⏯ der Trocknungsvorgang angehalten werden, um die Tierpflege zu ermöglichen. Bei einer Pause stoppt der Countdown und wird beim Neustart wieder fortgesetzt.

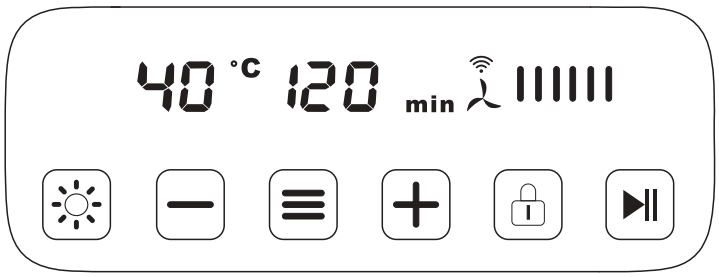

Einmal ⏯ drücken, um den Trocknungsvorgang zu starten oder anzuhalten.

7. Sterilisationsmodus aktivieren:
Im Standby-Modus drücken Sie gleichzeitig ☼ und ☰ länger als drei Sekunden, um eine 30-minütige Sterilisations- und Desinfektionsfunktion zu starten.

- Das Gerät verwendet Ozon zur Sterilisation und Desinfektion, das nach dem Trocknungsprozess auf das Innere der Trockenbox aufgetragen werden kann, sowie zum Sterilisieren und Desinfizieren von Futternäpfen, Spielzeugen und anderen Gegenständen von Haustieren.
- Beachten Sie, dass Ozon die Atemwege von Tieren schädigen kann. Stellen Sie daher sicher, dass sich keine Haustiere in der Trockenbox befinden, bevor Sie den Sterilisationsmodus aktivieren. Schließen Sie die Glastür und halten Sie alle Personen vom DryMe fern.
- Erst wenn der 30-minütige Sterilisations- und Desinfektionsprozess abgeschlossen ist und das Ozon vollständig verflogen ist, kann das Gerät wieder verwendet werden.

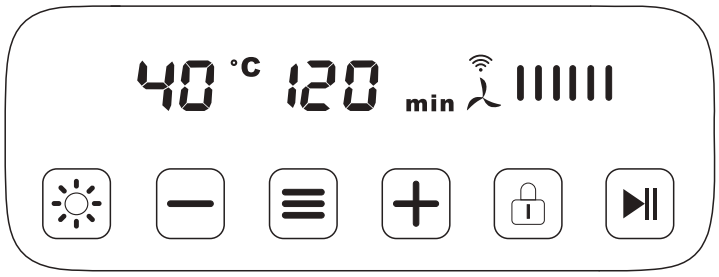

8. Werkseinstellungen wiederherstellen:
Halten Sie im Standby-Modus ☰ und 🔒 gleichzeitig länger als drei Sekunden gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

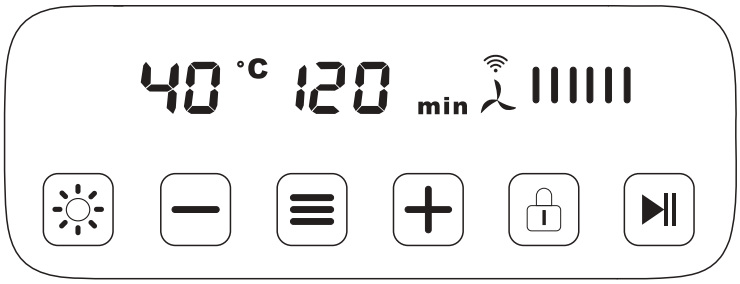

9. Tür öffnen/schließen:
Nach Ablauf des Trocknungs-Countdowns piept das Gerät 6 Mal und öffnet automatisch die Vordertür, sodass das Haustier von selbst hinausgehen kann. Während des Trocknungsvorgangs können Sie die Tür jederzeit mit der Entriegelungstaste öffnen. Achten Sie beim Schließen der Tür darauf, dass Sie die Beine oder das Fell des Haustiers nicht einklemmen.

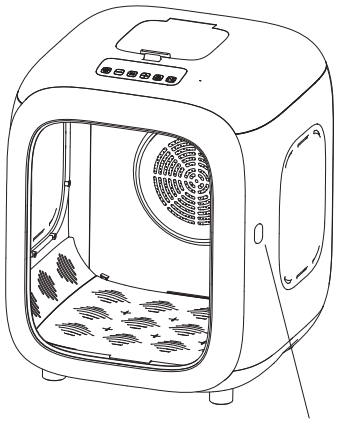

Zum Entriegeln drücken

10. Beruhigen Sie Ihr Haustier:
Während des Trocknungsvorgangs können manche Haustiere Stressreaktionen zeigen. Sie können auch die obere Streicheltür öffnen und mit einer Hand hineingreifen, um das Haustier zu beruhigen. Sie können ihm auch ein paar Leckerlis oder kleine Spielzeuge geben, um seine Aufmerksamkeit abzulenken.

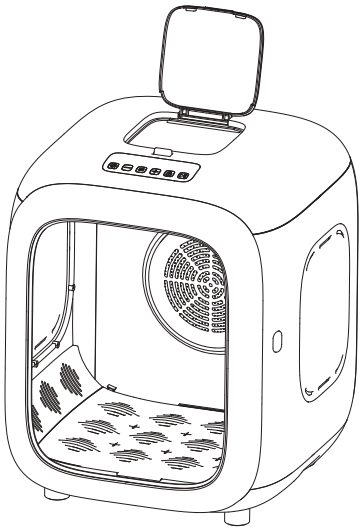

Wartung und Pflege:

Reinigung des Innenraums:

1. Schalten Sie den Trockner aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.

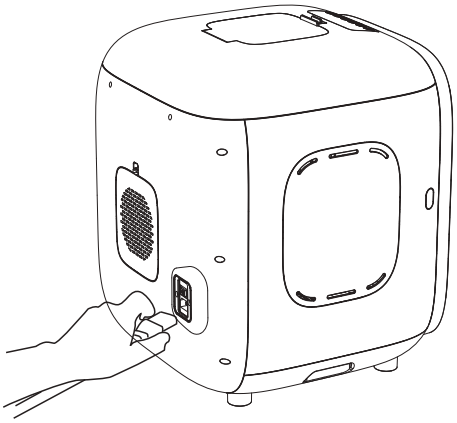

2. Entfernen Sie die Bodenplatte des Luftauslasses, reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch und wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.

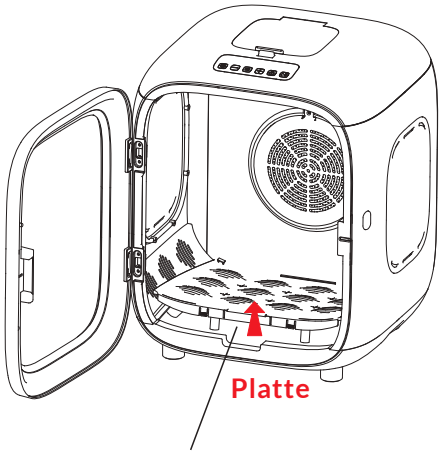

Heben Sie die Platte an, um sie zu entfernen.

3. Entfernen Sie die untere Ablassschraube, um angesammeltes Wasser abzulassen, und reinigen Sie das Innere mit einem feuchten Tuch.

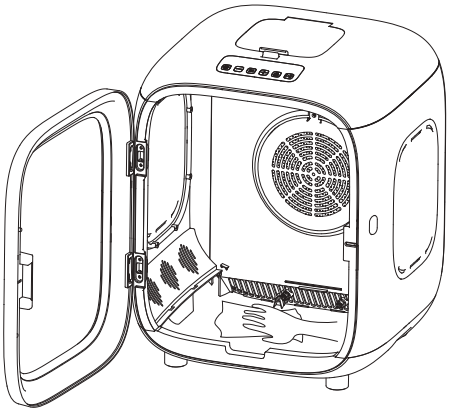

4. Wischen Sie das Innere mit einem trockenen Tuch ab, setzen Sie die Ablassschraube und die Bodenplatte des Luftauslasses wieder ein.

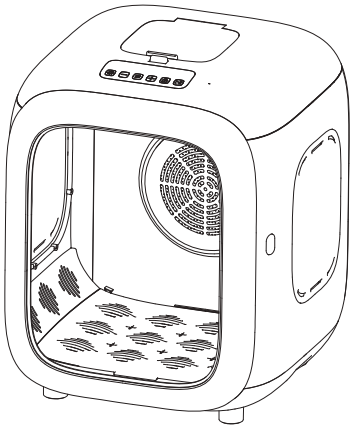

Reinigen des Lufteinlasses:

- Entfernen Sie die Lufteinlassabdeckung und die Filterwatte.
- Ersetzen Sie die Filterwatte oder spülen Sie sie mit Wasser ab und lassen Sie sie dann an der Luft trocknen, bis sie vollständig trocken ist.
- Installieren Sie die Filterwatte (stellen Sie sicher, dass sie vollständig trocken ist) und die Lufteinlassabdeckung.

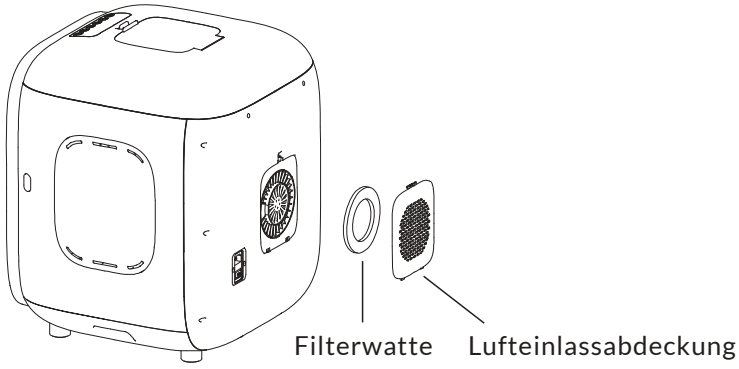

Reinigen des internen Filters:

- Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher. Verwenden Sie zum Lösen einen Schraubendreher.



Verwenden Sie zum Lösen einen Schraubendreher.

- Entfernen Sie die Lufteinlassplatte und das Filtersieb.

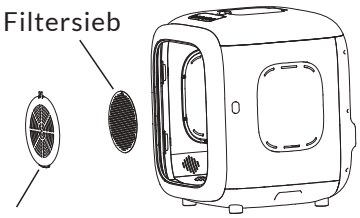

- Reinigen Sie das Filtersieb mit Wasser und lassen Sie es dann gründlich an der Luft trocknen oder wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab. Setzen Sie das Filtersieb in die Lufteinlassplatte ein und schrauben Sie es fest an die Innenwand.



Kontrollleuchten und mögliche Fehlerbehebung:

Fehlermeldung	mögliche Fehlerbehebung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten; der Bildschirm zeigt nichts an.	1. Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. 2. Prüfen Sie, ob der Netzschalter eingeschaltet ist. 3. Prüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist.
Die Tür lässt sich nicht automatisch öffnen.	1. Prüfen Sie, ob die Tür manuell geöffnet werden kann. 2. Prüfen Sie, ob der Countdown für die Trocknungszeit als „00“ angezeigt wird. 3. Ziehen Sie den Stecker des Geräts und stecken Sie es dann wieder ein, um es 10 Sekunden später neu zu starten.
Die Innentemperatur kann nicht wie eingestellt ansteigen.	1. Prüfen Sie, ob das Gerät normal gestartet ist. 2. Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur um das Gerät herum zu niedrig ist. Die empfohlene Betriebstemperatur beträgt 15–30 °C/ 59–86 °F. 3. Ziehen Sie den Stecker des Geräts und stecken Sie es dann wieder ein, um es 10 Sekunden später neu zu starten.
Schlechte Trocknungsleistung	1. Prüfen Sie, ob die Umgebung zu feucht ist. 2. Prüfen Sie, ob der Lufteinlass/-auslass des Geräts blockiert ist. 3. Erhöhen Sie die Trocknungstemperatur entsprechend und erhöhen Sie die Lüftergeschwindigkeit.
Innentemperatur zu hoch, Anzeige der Fehlercodes 01, 02, 03, 04	1. Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur um das Gerät herum zu hoch ist. Die empfohlene Betriebstemperatur beträgt 15–30 °C. 2. Senken Sie die Trocknungstemperatur entsprechend und erhöhen Sie die Lüftergeschwindigkeit. 3. Ziehen Sie den Stecker des Geräts und stecken Sie es dann wieder ein, um es 10 Sekunden später neu zu starten.
Sensorfehler, Anzeige der Fehlercodes H1, H2, H3, H4	
Sensorfehler, Anzeige der Fehlercodes L1, L2, L3, L4	1. Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur um das Gerät herum zu niedrig ist. Die empfohlene Betriebstemperatur beträgt 15–30 °C /59–86 °F 2. Erhöhen Sie die Trocknungstemperatur entsprechend und erhöhen Sie die Lüftergeschwindigkeit. 3. Ziehen Sie den Stecker des Geräts und stecken Sie es dann wieder ein, um es 10 Sekunden später neu zu starten.

Hinweis: Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Technische Daten:

Modell	P-D1W	Eingangsspannung und -frequenz	DC 12V/1,5A
Produktname	DryMe WiFi	Eingangsleistung	1400 W
Nettogewicht	10 kg	Lüftergeschwindigkeits stufen	1–6
Bruttogewicht	12 kg	Arbeitsbedingungen	Innen, 15–30 °C/59–86 °F
Hauptmaterial	ABS	Abmessung	469 x 470 x 561 mm

Empfohlene Trocknungsdauer:

Rassen und Größen sind wichtig

Kurzhaarige Katze
2,75 kg / 6 lb
32 °C / 90 °F
15–30 min

Mittellanghaarige Katze
2,75 kg / 6 lb
32 °C / 90 °F
40–60 min

Langhaarige Katze
5–8 kg / 11–18 1b
39 °C / 102 °F
60–90 min



Kleiner Hund
5-8 kg / 11-18 lb
39 °C / 102 °F
60–90 Minuten

Download der Petsyncro DryMe - Resun Smart App:

Um die Petsyncro - Resun Smart App zu laden besuchen Sie bitte:

Für Android Geräte
den Google Play Store

Für iOS Geräte
den Apple App Store

Laden und installieren Sie dort die App: **Resun Smart**
Alternativ besuchen Sie unsere Homepage - www.petsyncro.de – um weitere Informationen zum Download der App zu erhalten.

Erfordernisse und Voraussetzungen zur Nutzung:

- Dauerhafte Breitbandverbindung (1).
- WLAN-Router (Wi-Fi) .
  * Bitte verwenden Sie 2,4-GHz-Wi-Fi, 5-GHz-Wi-Fi kann nicht verwendet werden.
- Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets.
  * Unterstützte Betriebssysteme: Android 6.0 und höher, iOS 11.0 oder höher (Stand: Mai 2024)
  * Allerdings können Mobilgeräte, die die WLAN-Funktionalität nicht unterstützen, nicht verwendet werden.
- Zur Verwendung der App „Resun Smart“.
  (1) Wenn zur Verbindung mit dem Internet jedes Mal eine ID-Authentifizierung erforderlich ist, können Sie diese nicht verwenden. Eine Router-Anbindung über Glasfaser wird empfohlen. Wir empfehlen aufgrund der Netzwerkinstabilität nicht die Verwendung einer ADSL-Leitung.
- Eine Funktion über Verbindungen mit Dial-Up, mobilen Routern und/oder Smartphone-Tethering ist nicht gegeben.
- Der Kunde ist für die Kommunikationskosten verantwortlich, die zum Herunterladen der App auf das mobile Endgeräts erforderlich ist.
- Funktionen usw. und der Inhalt der App können sich aufgrund von Versionsaktualisierungen ändern.
- Darüber hinaus kann der Dienst ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden.
- In diesem Handbuch erwähnte Firmennamen, Organisationsnamen, Produktnamen und Softwarenamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Garantiekarte

Produkt-/Seriennummer:

Einzelhandel / Verkäuferadresse:

Kaufdatum:

Stempel:

Unterschrift des Käufers:

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum gegen Herstellungs- und Materialfehler. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, bewahren Sie bitte Ihre datierte Originalquittung oder Rechnung als Kaufbeleg auf und senden Sie den defekten Artikel an die Verkaufsstelle zurück. Von der Garantieleistung ausgeschlossen sind Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendung, Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkung entstanden sind. Darüber hinaus schließt die Garantie ausdrücklich jegliche Vorfälle oder Folgeschäden aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Verlust von Haustieren oder anderen Tieren aufgrund von Mängeln oder Ausfällen dieses Produkts.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und setzen uns dafür ein, dass Sie mit unseren Produkten zufrieden sind.

Petsyncro:

Kontakt: United Tech Germany GmbH – Buddestr. 76 - 47809 Krefeld – www.petsyncro.de